



# COUVERTURE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ IMMERGÉES

## POOL SUCCESS

Fabrication française



Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes grâce au dispositif d'enroulement dissimulé sous l'eau !

Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.

Isolation : prolongation du temps de baignade.

Limitation de l'évaporation d'eau : réduit la consommation de produits chimiques.

Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.

Conforme à la norme  
NF P 90-308



### LE CHOIX DE LA MOTORISATION

Sans fin de course : dépourvu de capteurs de position.

Avec fin de course : arrêt automatique du moteur de la couverture.

Modèle	Fin de course automatique	Temps de fermeture*	Moteur	Garantie moteur
Moteur tubulaire dans l'axe SFC	Non	2 min	Covéo® SFC plus puissant plus rapide	5 ANS
Moteur tubulaire dans l'axe AFC	Oui	2 min	Covéo® AFC plus puissant plus rapide	5 ANS
Moteur fil d'eau	Oui	4 min	24 V	3 ANS
Moteur coffre sec	Oui	4 min	24 V	3 ANS

\* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur.



Moteur tubulaire



# Couverture Automatique Immergée Pool Success

## LE TABLIER

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches.

### Choix des lames

**Lames opaques** : elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.



Blanc



Sable



Gris clair



Gris moyen



Bleu

### Lames solaires




Bleu / Noir



Gris anthracite / Noir

### Lames polycarbonate solaires (non conforme à la norme NF P 90-308)



Cristal



Métal



Nuit

### Choix des finitions



Ailettes brosses PVC permet de réduire l'espace entre le tablier et le bord du bassin



Escalier finition équerre



Escalier finition lisse  
Lames à ailettes recoupées

### Sangles de fixation assorties à la couleur du tablier

## LE CAILLEBOTIS

- PVC blanc, sable ou gris.
- Alu blanc laqué.
- IPE.




Bois



PVC

## LES AUTRES FINITIONS

- **Poutres** : pour adapter votre niveau d'eau.  
Choix entre 120 mm, 90 mm et 55 mm.
- **Cloison de séparation**, assortie au liner.

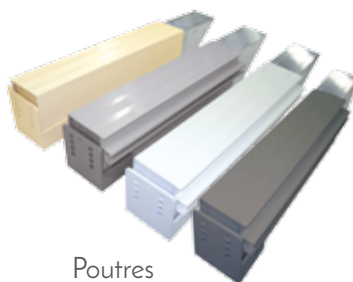

Poutres



Cloison de séparation

